

CLASSE 3

GOMMA SUPERELASTICA E PNEUMATICA
SUPERELASTIC RUBBER E PNEUMATIC



CATALOGO CATALOGUE 2021





COMFORT E SICUREZZA

Sicure e robuste sono ruote composte da anello pieno in gomma o pneumatico, montato su nucleo in materiale plastico antiurto o in acciaio stampato e zincato.

COMFORT AND SAFETY

Safe solid rubber or pneumatic-tyred wheels with shock resistant plastic or pressed steel zinc-plated rims.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per carrelli con varie applicazioni

Discreta resistenza agli aggressivi chimici e buona resistenza all'abrasione.

Consigliate per mezzi di trazione manuali o meccanici.

FIELDS OF APPLICATION

Suitable for trolleys for several kinds of use.

Good resistance to chemicals and to abrasion.

Recommended for hand driven or mechanical traction trolleys.



RP

RUOTE NUCLEO IN PLASTICA ANELLO PNEUMATICO
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES
Pag. 5



LP

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO PNEUMATICO
PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRE
Pag. 7



MP

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO PNEUMATICO
PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES
Pag. 9



TRK

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO GOMMA NERA SUPERELASTIC
PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH BLACK SUPERELASTIC RUBBER TYRES
Pag. 10



TRO

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO GOMMA NERA SUPERELASTIC
PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH BLACK SUPERELASTIC RUBBER TYRES
Pag. 12



GOMME SUPERELASTIC
SUPERELASTIC RUBBER TYRES
Pag. 13



RUOTE NUCLEO IN PLASTICA ANELLO PNEUMATICO

PLASTIC CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello pneumatico con camera d'aria
Struttura portante in
materiale plastico antiurto.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
gabbia a rulli.
Temperatura d'impiego da -5°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Pneumatic tyre with tube
Shock resistant plastic centre wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
roller bearing.
Temperature range: from -5°C to $+60^{\circ}\text{C}$.
Fair resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type

													
200x50				ORPR200020	20x60	75							
260x85	ORPA3004020	20x75	200	ORPR3004020	20x75	200	3.00-4	2.10-4	V210	4	2,50		

Varianti / Options




RB Anello pneumatico grigio
Grey pneumatic tyre

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.



Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

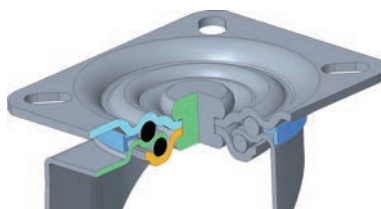

*Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.*

girevole piastra / *swivel castor*



200x50	135x110	105x80	11x16	55	239			1RPR2000GR0	75	
260x85	200x160	160x120	14x26	90	310	1RPA30040GM0	200	1RPR30040GM0	200	

fisso piastra / *fixed castor*



200x50	135x110	105x80	11x16		239			1RPR2000FI0	75
260x85	200x160	160x120	14x26		310	1RPA30040FM0	200	1RPR30040FM0	200

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO PNEUMATICO PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello pneumatico con camera d'aria
Struttura portante composta da doppi dischi acciaio stampato zincati galvanicamente assemblati mediante bulloni
Movimento mozzo: gabbia a rulli.
doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -5°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Pneumatic tyre with tube
Pressed steel zinc-plated bolted rims.
Type of bearing:
roller bearing.
double waterproof ball bearings.
Temperature range: from -5°C to $+60^{\circ}\text{C}$.
Fair resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type

												
200x50	OLPR200020	20x60	75	OLPT200017	17x61	75						
260x85	OLPR3004020	20x75	200	OLPT3004020	20x75	200	3.00-4	2.10-4	V210	4	2,50	2,50


Varianti / Options



LB Anello pneumatico grigio
Grey pneumatic tyre

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

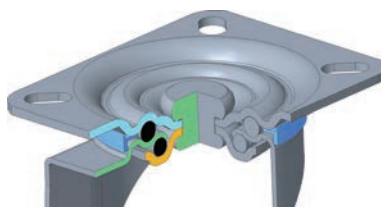

*Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.*

girevole piastra / *swivel castor*



200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	1LPR2000GR0	75	1LPT2000GR0	75
260x85	200x160	160x120	14x26	90	310	1LPR30040GM0	200	1LPT30040GM0	200

fisso piastra / *fixed castor*



200x50	135x110	105x80	11x16		239	1LPR2000FI0	75	1LPT2000FI0	75
260x85	200x160	160x120	14x26		310	1LPR30040FM0	200	1LPT30040FM0	200

RUOTE NUCLEO IN ACCIAIO STAMPATO ANELLO PNEUMATICO PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello pneumatico con camera d'aria
Struttura portante composta da doppi dischi
acciaio stampato elettrosaldato
zincati galvanicamente assemblati
mediante bulloni.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere.
Temperatura d'impiego da -5°C a +60°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato:
manuale -meccanico

Wheel Features

Pneumatic tyre with tube
Pressed steel zinc plated bolted rims with
electrically welded hub.
Type of bearing:
double ball bearings
Temperature range: from -5°C to +60°C.
Fair resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual - mechanical.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



									
COD				inch	cerchio rims	Profilo Profile	ri ^o tele ply ri ^o	pressione gonfiaggio BAR air pressure	
260x80	OMPK3004020	20x76	200	3.00-4	2.10-4	V210	4	3,50	
360x105	OMPK4006020	20x50	300	4.00-6	2.50C-6	C9325	8	6,00	
380x90	OMPK3508025	25x60	250	3.50-8	2.45-8	C168	4	3,00	
406x110	OMPK4008C30	30x92	850	4.00-8	3.00D-8	C9325	8	6,00	
415x110	OMPK4008A25	25x60	300	4.00-8	2.45-8	V41	4	3,00	
468x144	OMPK5008030	30x92	1200	5.00-8	3.00D-8	C9325	10	5,00	

Varianti / Options



MESCOLA DI GOMMA
PER IMPIEGHI PARTICOLARI
(ANTITRACCIA, ANTISCIVOLO ECC.)

RUBBER TYRES FOR
SPECIAL APPLICATIONS
(NON-MARKING, NON-SLIP...)

Mozzo: doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna
Type of bearing: water-proof ball bearing

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
*All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.*

RUOTE NUCLEO ACCIAIO STAMPATO ANELLO GOMMA NERA SUPERELASTIC

PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH BLACK SUPERELASTIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma nera SUPERELASTIC
Struttura portante composta da doppi dischi
acciaio stampato zincati galvanicamente
assemblati mediante bulloni.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere
Temperatura d'impiego da -15°C a +60°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 6 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale-
meccanico

Wheel Features

Black SUPERELASTIC rubber tyre
Pressed steel zinc-plated bolted rims.
Type of bearing:
double ball bearings
Temperature range:
from -15°C to +60°C.
Fair resistance to chemicals.
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 6 KPH.
Operation: manual-mechanical.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



	inch	cerchio rims	COD			
200x80		2.10-4	OTRK200020	20x50	50	230
252x82	3.00-6	2.50C-6	OTRK3006A20	20x50	50	260
252x82	3.00-4	2.10-4	OTRK3004B20	20x50	50	260
252x82	3.00-4	2.10-4	OTRK3004F25	25x50	50	260
252x82	3.00-4	2.10-4	OTRK3004N25	25x50	50	260
306x92	4.00-6	2.50C-6	OTRK4006A20	20x50	50	450
306x92	4.00-4	2.50C-4	OTRK4004N20	20x50	50	450
306x92	4.00-4	2.50C-4	OTRK4004Y20	20x50	50	450
350x105	4.00-6	2.50C-6	OTRK4006N20	20x50	50	600
376x108	15x41/2x8	3.00D-8	OTRK1548Z30	30x92	92	1040
406x106	4.00-8	3.00D-8	OTRK4008E30	30x92	92	500
406x106	4.00-8	3.00D-8	OTRK4008W30	30x92	92	950
406x106	4.00-8	3.00D-8	OTRK4008Y30	30x92	92	950
406x106	4.00-8	3.00D-8	OTRK4008Z30	30x92	92	950
457x123	5.00-8	3.00D-8	OTRK5008W30	30x92	92	1415
457x123	5.00-8	3.00D-8	OTRK5008Z30	30x92	92	1415
522x145	6.00-9	4.00E-9	OTRK6009Z35	35x92	92	1885

Varianti / Options




Mozzo: doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna
Type of bearing: water-proof ball bearing

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
*All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.*



Componenti in acciaio forgiato a caldo elettrosaldati di notevole spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su cuscinetto reggispira assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici di registro.
Doppie guarnizioni a labbro di protezione su entrambi i cuscinetti.
Piastra con perno centrale monolitico per assemblaggio supporto.

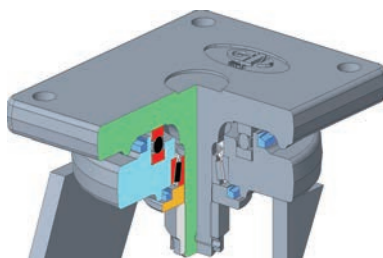

*Forged steel electrically welded, zinc-plated components.
Thrust ball bearings and tapered roller bearing.
Two seals for dust protection. Solid central monolithic pin for assembling.*

girevole piastra / swivel castor




							
252x76	200x160 160x120	15,5	80	356	1TRK3004NGE0	260	
306x92	200x160 160x120	15,5	87	392	1TRK4004NGE0	535	
376x108	255x205 210x160	17,5	110	488	1TRK1548SGE0	1040	
406x106	255x205 210x160	17,5	110	503	1TRK4008EGE0	950	

fisso piastra / fixed castor



						
252x76	200x160 160x120	15,5		356	1TRK3004NFE0	260
306x92	200x160 160x120	15,5		392	1TRK4004NFE0	535
376x108	255x205 210x160	17,5		488	1TRK1548SFE0	1040
406x106	255x205 210x160	17,5		503	1TRK4008EFE0	950

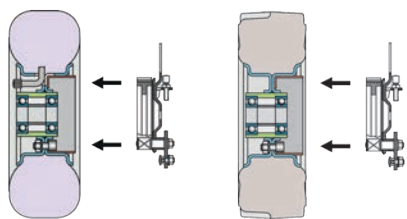

Ruota pneumatica o super elastica con predisposizione per ceppo freno.

Pneumatic or super elastic wheel with predisposition for brake shoe.

RUOTE NUCLEO ACCIAIO STAMPATO ANELLO GOMMA NERA SUPERELASTIC


PRESSED STEEL CENTRE WHEELS WITH BLACK SUPERELASTIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma nera SUPERELASTIC
Struttura portante composta da doppi dischi
acciaio stampato zincati galvanicamente
assemblati mediante bulloni.
Movimento mozzo:
fori di fissaggio per viti.
Temperatura d'impiego da -15°C a +60°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 75 Sh.A +/-3.
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 6-10 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale-
meccanico

Wheel Features

Black SUPERELASTIC rubber tyre
Pressed steel zinc-plated bolted rims.
Type of bearing:
fixing holes for bolts.
Temperature range: from -15°C to +60°C.
Fair resistance to chemicals.
Tread hardness 75 Sh.A +/-3.
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 6-10 KPH.
Operation: manual-mechanical.

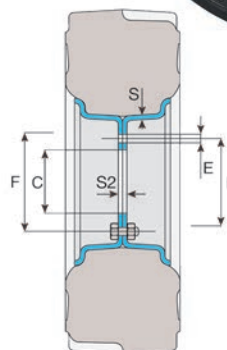

Pavimentazioni Idonee / Floring Type



	COD	inch	cerchio rims	S	S2	ØC	fori n° holes	ØE	ØD	viti n° bolt	ØF			
												DIN.7852 6 Km/h	DIN.7852 10 Km/h	
	200x80 OTR0200040	2.10-4		3	6	40	3	M08	77	3	77	M08x16	230	200
	252x82 OTR03006A40	3.00-6	2.50C-6	3	6	40	6	M08	77	8	115	M08x16	260	235
	252x82 OTR03004B40	3.00-4	2.10-4	3	6	40	3	M08	77	3	77	M08x16	260	235
	252x82 OTR03004N40	3.00-4	2.10-4	3	6	40	3	M08	77	3	77	M08x16	260	235
	306x92 OTR04006A40	4.00-6	2.50C-6	3	6	40	6	M08	77	8	115	M08x16	535	485
	306x92 OTR04004N40	4.00-4	2.50C-4	3	6	40	3	M08	77	3	77	M08x16	535	485
	306x92 OTR04004Y40	4.00-4	2.50C-4	3	6	40	3	M08	77	3	77	M08x16	535	485
	350x105 OTR04006N62	4.00-6	2.50C-6	5	10	62	4	M08	95	4	115	M08x20	600	500
	376x108 OTR01548Z62	15x41/2x83.00D-8		4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	1040	945
	406x106 OTR04008E62	4.00-8	3.00D-8	4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	500	400
	406x106 OTR04008W62	4.00-8	3.00D-8	4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	950	860
	406x106 OTR04008Z62	4.00-8	3.00D-8	4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	950	860
	457x123 OTR05008W62	5.00-8	3.00D-8	4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	1415	1285
	457x123 OTR05008Z62	5.00-8	3.00D-8	4	8	62	4	M10	95	6	160	M10x20	1415	1285
	522x145 OTR06009Z62	6.00-9	4.00E-9	5	10	62	4	M12	95	6	178	M12x25	1885	1710

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.

GOMME ELASTICHE

ELASTIC TYRES

Caratteristiche

Le gomme superelastiche associano alle normali caratteristiche dei pneumatici industriali i vantaggi delle ruote piene.

Possono essere montate su normali cerchioni e possono operare normalmente in condizioni di sicurezza fino ad una velocità di 25 km/h.

Le gomme vengono utilizzate senza problemi in tutti i settori industriali.


I vari strati che le compongono (tallone, fascia centrale e battistrada) sono state studiate specificatamente per le necessità industriali ed ottimizzate nel corso di oltre vent'anni di esperienza.

Features

Superelastic tyres combine the characteristic features of industrial pneumatic tyres with the advantages of solid rubber tyres.

They can be mounted on pneumatic tyre rims and are officially approved for a speed of 25 Km/h (15 m.p.h.) tyres are found as reliable and accepted partners in every branch of industry.

The construction components (tread, centre, base part) were developed to meet every requirement of the industrial vehicle industry and have been optimized in the course of over 20 years' experience.

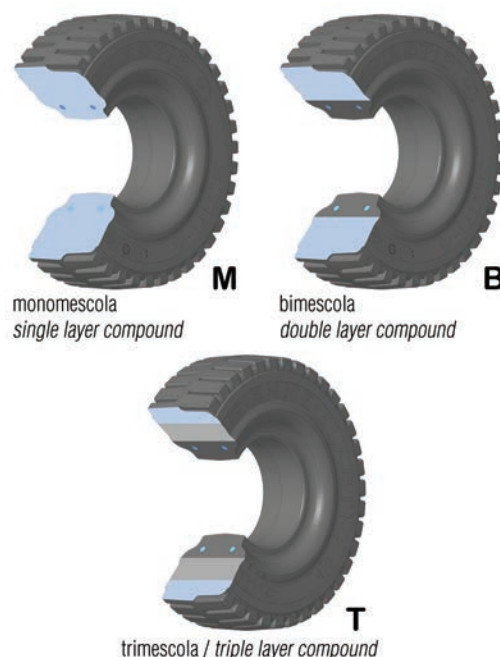

	COD	<i>inch</i>	 <i>cerchio</i> <i>rims</i>	 Sh.A	Tipo Gomma <i>rubber</i> <i>type</i>	Tipo <i>Type</i>	Profilo <i>Profile</i>	Colore <i>Colors</i>	
200x80-4"	8PE0008004CBG		2.10-4	80±5	M	3	BT	G	230
200x80-4"	8PE0008004ARD		2.10-4	65±5	B	3	R	G	230
200x80-4"	8PE0008004ARG		2.10-4	80±5	M	3	R	G	230
200x80-4"	8PE0008004ARN		2.10-4	80±5	M	1	R	N	230
200x80-4"	8PE0008004CBS		2.10-4	80±5	M	1	BT	N	230
230x80-4"	8PE0008004BBC		2.10-4	80±5	M	1	BR	N	230
250x85-4"	8PE0008504ABR		2.10-4	85±5	M	1	BR	N	230
252x82	8PP0003004A10	3.00-4	2.10-4	80±3	T	3	T	M	260
252x82	8PB0003004AS	3.00-4	2.10-4	67±3	B	1	T	N	260
252x82	8PV0003004AS	3.00-4	2.10-4	60±3	T	5	T	A	260
252x82	8GN0003004ABS	3.00-4	2.10-4	71±5	T	1	BT	N	260
252x82	8PA0003006AS	3.00-6	2.50C-6	53±3	T	2	T	M	260
252x82	8PV0003006AS	3.00-6	2.50C-6	60±3	T	5	T	A	260
252x82	8PP0003006A10	3.00-6	2.50C-6	80±3	T	3	T	M	260
252x82	8GN0003004AS	3.00-4	2.10-4	71±5	T	1	T	N	260
252x82	8PA0003004ABS	3.00-4	2.10-4	53±3	T	2	B	M	260
252x82	8GN0003006AS	3.00-6	2.50C-6	71±5	T	1	T	N	260
252x82	8PE0003004ASN	3.00-4	2.10-4	80±5	M	1	T	N	260
252x82	8PE0003004AS	3.00-4	2.10-4	69±5	M	1	T	G	260
252x82	8PE0003006AS	3.00-4	2.50C-6	69±3	M	1	T	G	260
252x82	8PE0003004ABS	3.00-4	2.10-4	69±3	M	1	B	G	260
300x90	8GG300090A0S		2.50C-6	65±5	T	3	T	G	450
300x90	8PA300090A0S		2.50C-6	53±3	T	2	T	M	450
306x92	8GG0004006ASR	4.00-6SR	2.50C-6	65±5	T	3	T	G	450
306x92	8PP0004004A10	4.00-4	2.50C-4	80±3	T	3	RT	M	450
306x92	8PV0004004AS	4.00-4	2.50C-4	60±3	T	5	RT	A	450
306x92	8PA0004004AS	4.00-4	2.50C-4	53±3	T	2	RT	M	450
306x92	8PV0004006ASR	4.00-6SR	2.50C-6	60±3	T	5	T	A	450
306x92	8PP0004006A10	4.00-6SR	2.50C-6	80±3	T	3	RT	M	450
306x92	8GN0004006ASR	4.00-6SR	2.50C-6	71±5	T	1	T	N	450
306x92	8PA0004006ASR	4.00-6SR	2.50C-6	53±3	T	2	T	M	450
306x92	8GN0004004AS	4.00-4	2.50C-4	71±5	T	1	RT	N	450



	COD	inch	 cerchio rims	 Sh.A	Tipo Gomma rubber type	Tipo Type	Profilo Profile	Colore Colors	
306x92	8PE0004006ASR	4.00-6SR2.50C-6		53±3	M	2	T	G	450
350x105	8PA0004006AS	4.00-6 2.50C-6		53±3	T	2	RT	M	600
350x105	8GN0004006AS	4.00-6 2.50C-6		71±5	T	1	T	N	600
406x106	8GG0004008AR	4.00-8 3.00D-8		75±5	T	3	R	G	500
406x106	8PV0004008AR	4.00-8 3.00D-8		60±3	T	5	RT	A	500
406x106	8GN0004008AR	4.00-8 3.00D-8		80±5	T	1	R	N	500

Legenda / Legend

Tipo Type	Profilo Profile	Colore Colors
1: antiabrasiva	T: tassellato	N: nero
2: antiabrasiva antitraccia	B: bombato	G: grigio
3: antitraccia	BR: bombato rigato	M: marrone
4: antiscivolo	R: rigato	A: avorio
5: antiscivolo antitraccia	RT: rigato tassellato	
1: abrasion proof	T: knobs block tread	N: black
2: abrasion proof and non marking	B: rounded tread pattern	G: grey
3: non marking	BR: rounded and rib tread pattern	M: brown
4: non slip	R: tread pattern	A: ivory
5: non slip and non marking	RT: knobs rib pattern with stripes guides	

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



NOTE

CLASSE 3

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



*Per conoscere i pesi unitari degli articoli qui indicati, fare riferimento al seguente link :
If you need to know the weight of each item here shown, please refer to the following link:*
http://www.nerviani.it/public/Pesi_L.pdf

*Per le Condizioni di Vendita, fare riferimento al seguente link :
Please read our Condition of Sales referring to the following link :*
<http://www.nerviani.it/public/CondizioniVendita.pdf>

**Catalogue design, lay-out
manufacture and coordination by:**

SS&C srl - varese
Grafiche Filacorda srl - Udine
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Photo By:

Alessandro Lercara - Pecetto Torinese
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Software lay-out:

Frame Editor - Tesla srl - Monza

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI

RUOTE E SUPPORTI PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE

WHEELS & CASTORS FOR INDUSTRIAL LOGISTICS

STRADA STATALE 32 N° 59 28050 POMBIA (NO) - ITALY

TEL +39.0321.950511 - FAX +39.0321.950590

WWW.NERVIANI.IT - INFO@NERVIANI.IT