

CLASSE 5

ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE



CATALOGO *CATALOGUE* 2021





LA SOLUZIONE OTTIMALE PER L'IMPIEGO PER ALTE TEMPERATU- RE

Ruote a struttura monolitica in polipropilene
fibra vetro, poliammide fibra di vetro, resina
fenolica, ghisa resistenti alle alte temperature.
Adatte in particolare per il settore alimentare
chimico e farmaceutico.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Buona resistenza agli aggressivi chimici e
all'abrasione

Ottima igienicità e durata nel tempo.

Consigliati per mezzi a trazione manuale.

THE RIGHT SOLUTION FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION

*Polyamide reinforced by fiberglass, phenolic
resin, and cast-iron wheels for high temperature
use especially in food, chemical and pharmaceutical
industry.*

FIELDS OF APPLICATION

*Good resistance to chemicals and to
abrasion, this range of wheels offers
high standards of hygiene and long lasting.*

Recommended for hand driven trolleys.


PO

RUOTE IN TECNOPOLIMERO A BASE POLIPROPILENE
TECHNOPOLYMER WHEEL WITH POLYPROPYLENE BASE
 Pag. 5


NV

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE PA6-GF30
PA6-GF30 POLYAMIDE WHEELS
 Pag. 8


RT

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN RESINA FENOLICA
MONOLITICH PHENOLIC WHEELS
 Pag. 12


GB

RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA
CAST IRON WHEELS
 Pag. 15



RUOTE IN TECNOPOLIMERO A BASE POLIPROPILENE
TECHNOPOLYMER WHEEL WITH POLYPROPYLENE BASE



Caratteristiche Ruota

Ruote in tecnopolimero a base polipropilene rinforzato con fibra vetro.

Movimento mozzo:

alesaggio passante.

Temperatura d'impiego da -40° a + 140°

Inerte allo stress cracking da vapore

Ottima resistenza agli aggressivi chimici.

Buona resistenza all'abrasione

Buona resistenza agli urti

Ottima silenziosità confrontate con le ruote in poliammide

Velocità massima di lavoro 4 km/h

Movimentazione: manuale

Impieghi tipici: impianti di sterilizzazione con vapori saturi impianti di lavaggio, sistemi di sanificazione per l'industria alimentare, ospedaliera e ricerca scientifica (farmaceutica, chimica, cosmetica)

Wheel Features

Technopolymer wheel with polypropylene base reinforced with fiberglass.

Type of bearing:

plain bearing.

Temperature range: from -40°C to + 140°C

Inert to the cracking stress of the steam

Very good resistance to chemicals,

Good resistance to abrasion

Good resistance to shocks

Very good silence compared with the polyamide wheels

Max. working speed 4 KPH.

Operation. Manual

Typical applications: installations with saturated steam washing system, sanitizing systems for the food industry hospital and scientific research (pharmaceutical, chemicals, cosmetics)



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



COD
-40°
+140°

80x30	OPOA080012	12x40	150
100x30	OPOA100012	12x40	200
125x40	OPOA125015	15x46	250
150x50	OPOA150B20	20x60	350
200x50	OPOA200020	20x60	400

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.

Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.

Anello di protezione sfere antipolvere.


Perno ribadito per assemblaggio supporto.

Frenature integrali a pedale.

Bloccaggio direzionale agente nel senso di marcia.

Temperatura di impiego da -15° a +140°C

con grasso speciale temperatura da -40° a +140°C

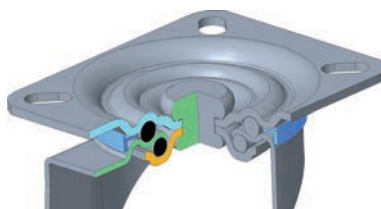

Pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hardened steel balls.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Dust protection ring.

Riveted or bolted central pin for assembling.

Directional lock acting in the moving direction.

Temperature range: -15°C + 140°C

Temperature range with specific grease

lubricant: -40°C + 140°C

girevole piastra / swivel castor



						COD -15° +140°		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	1POA0800GR0	120		
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	1POA1000GR0	120		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	1POA1250GR0	180		
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	1POA150BGR0	300		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	1POA2000GR0	300		

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



						COD -15° +140°		COD	
80x30	12	77		38	104	1POA0800QR0	120		
100x30	12	77		38	124	1POA1000QR0	120		
125x40	12	77		45	151	1POA1250QR0	180		
150x50	16	103		55	188	1POA150BQR0	300		
200x50	16	103		55	233	1POA2000QR0	300		

fisso piastra / fixed castor



						COD -15° +140°		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16		108	1POA0800FI0	120		
100x30	105x85	80x60	9x16		128	1POA1000FI0	120		
125x40	105x85	80x60	9x16		155	1POA1250FI0	120		
150x50	135x110	105x80	11x16		194	1POA150BFI0	300		
200x50	135x110	105x80	11x16		239	1POA2000FI0	300		



SERIE: R SUPPORTO GIREVOLE ZINCATO CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: R ZINC PLATED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

Dati tecnici/technical data pag.: 8 of class S



SERIE: R SUPPORTO GIREVOLE ZINCATO CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: R ZINC PLATED THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: M12x35 - M16x50*

Dati tecnici/technical data pag.: 9 of class S



SERIE R: SUPPORTO GIREVOLE O FORO VITE ZINCATO FRENO PEDALE ANTERIORE REGOLABILE
DIAMETRO RUOTA: 080-200, PORTATA: 120-300KG, PIASTRA: 105x85 - 135X110
FORO VITE 12 - 16

*SERIE R: SUPPORTO GIREVOLE O FORO VITE ZINCATO FRENO PEDALE ANTERIORE REGOLABILE
DIAMETRO RUOTA: 080-200, PORTATA: 120-300KG, PIASTRA: 105x85 - 135X110
FORO VITE 12 - 16*

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE PA6-GF30

PA6-GF30 POLYAMIDE WHEELS



Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità rinforzato con 30% fibra vetro.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
doppi cuscinetti a sfera
doppi cuscinetti a sfera a tenuta stagna in acciaio Inox.
Temperatura d'impiego da -15°C a +130°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

High density polyamide 6 wheel reinforced with 30% fiberglass.
Type of bearing:
plain bearing.
double ball bearings
double stainless steel waterproof ball bearings.
Temperature range: from -15°C to +130°C.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



 COD -15° +130°				 COD -15° +130°				 COD -15° +130°			
80x30	ONVA080012	12x40	200	ONVC080012	12x41	200	ONVK080012	12x41	29	200	
100x30				ONVC100012	12x41	250	ONVK100012	12x41	29	250	
100x35	ONVA100012	12x40	250								
125x30				ONVC125015	15x47	350	ONVK125015	15x47	30	350	
125x40	ONVA125015	15x46	350								
150x35				ONVC150015	15x47	450	ONVK150015	15x47	30	450	
150x40	ONVA150015	15x46	450								
200x50	ONVA200020	20x60	1000	ONVC200020	20x61	1000	ONVK200020	20x61	40	1000	

Varianti / Options




Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards



Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

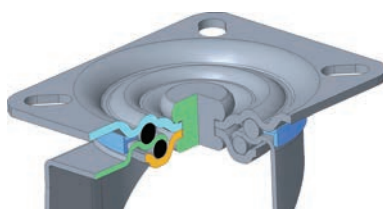

*Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.*

girevole piastra / swivel castor



										
							COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108		1NVA0800GRO	120	1NVK0800GRO	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128				1NVK1000GRO	120
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128		1NVA1000GRO	120		
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155				1NVK1250GRO	180
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155		1NVA1250GRO	180		
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183				1NVK1500GRO	180
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183		1NVA1500GRO	180		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239		1NVA2000GRO	300	1NVK2000GRO	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



										
							COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1NVA0800GRI	120	1NVK0800GRI	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	120			1NVK1000GRI	120
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NVA1000GRI	120		
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	120			1NVK1250GRI	180
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NVA1250GRI	180		
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183	120			1NVK1500GRI	180
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1NVA1500GRI	180		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	140	1NVA2000GRI	300	1NVK2000GRI	300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



										
							COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	12	77		38	104		1NVA0800QRO	120	1NVK0800QRO	120
100x30	12	77		38	124				1NVK1000QRO	120
100x35	12	77		38	124		1NVA1000QRO	120		
125x30	12	77		45	151				1NVK1250QRO	180
125x40	12	77		45	151		1NVA1250QRO	180		
150x35	12	77		45	179				1NVK1500QRO	180
150x40	12	77		45	179		1NVA1500QRO	180		
200x50	16	103		55	233		1NVA2000QRO	300	1NVK2000QRO	300


fisso piastra / fixed castor



										
							COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16		108		1NVA0800FIO	120	1NVK0800FIO	120
100x30	105x85	80x60	9x16		128				1NVK1000FIO	120
100x35	105x85	80x60	9x16		128		1NVA1000FIO	120		
125x30	105x85	80x60	9x16		155				1NVK1250FIO	120
125x40	105x85	80x60	9x16		155		1NVA1250FIO	120		
150x35	105x85	80x60	9x16		183				1NVK1500FIO	120
150x40	105x85	80x60	9x16		183		1NVA1500FIO	120		
200x50	135x110	105x80	11x16		239		1NVA2000FIO	300	1NVK2000FIO	300



Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale.

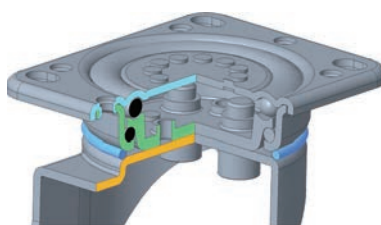

High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hard steel balls.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Grease nipple.

Dust protection ring.

Two bolts for fork's assembling.

Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with springs.

girevole piastra / swivel castor



80x30	105x85	80x60	9x16	40	120		1NVA0800GTO	200	1NVK0800GTO	200
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142				1NVK1000GTO	250
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142		1NVA1000GTO	250		
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165				1NVK1250GTO	350
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165		1NVA1250GTO	350		
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190				1NVK1500GTO	350
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190		1NVA1500GTO	350		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252		1NVA2000GTO	750	1NVK2000GTO	750

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock



80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	120		1NVA0800GTD	200	1NVK0800GTD	200
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	120				1NVK1000GTD	250
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	120		1NVA1000GTD	250		
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165	120				1NVK1250GTD	350
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	120		1NVA1250GTD	350		
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190	120				1NVK1500GTD	350
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190	120		1NVA1500GTD	350		
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146		1NVA2000GTD	750	1NVK2000GTD	750

fisso piastra / fixed castor



80x30	105x85	80x60	9x16		120	1NVA0800FTO	200	1NVK0800FTO	200
100x30	105x85	80x60	9x16		142			1NVK1000FTO	250
100x35	105x85	80x60	9x16		142	1NVA1000FTO	250		
125x30	105x85	80x60	9x16		165			1NVK1250FTO	350
125x40	105x85	80x60	9x16		165	1NVA1250FTO	350		
150x35	105x85	80x60	9x16		190			1NVK1500FTO	350
150x40	105x85	80x60	9x16		190	1NVA1500FTO	350		
200x50	135x110	105x80	11x16		252	1NVA2000FTO	750	1NVK2000FTO	750



SERIE: R SUPPORTO GIREVOLE ZINCATO CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: R ZINC PLATED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

Dati tecnici/technical data pag.: 8 of class S



SERIE: R SUPPORTO GIREVOLE ZINCATO CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: R ZINC PLATED THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: M12x35 - M16x50*

Dati tecnici/technical data pag.: 9 of class S



RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN RESINA FENOLICA MONOLITHIC PHENOLIC WHEELS



Caratteristiche Ruota

Struttura portante in resina fenolica.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
boccola in PTFE.
bronzina sinterizzata.
Temperatura d'impiego da -40°C a $+280^{\circ}\text{C}$.
con punte sino a 300°C .
Ottima resistenza agli aggressivi chimici.
**Assenza di esalazioni dannose
per l'impiego nell'industria alimentare.**
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Phenolic wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
PTFE bushings.
syntherized bushing
Temperature range: from -40°C to $+280^{\circ}\text{C}$.
for short times $+300^{\circ}\text{C}$.
Very good resistance to chemicals.
**No dangerous fumes for food
alimentary industry**
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



COD
 -40°
 $+280^{\circ}$



COD
 -40°
 $+280^{\circ}$



COD
 -40°
 $+280^{\circ}$



80x35	ORTA080012	12x39	120	ORTB080010	10x40	120	ORTZ080010	10x40	120
100x35	ORTA100012	12x39	150	ORTB100010	10x40	150	ORTZ100010	10x40	125
125x40	ORTA125015	15x45	200	ORTB125012	12x46	200			
150x50							ORTZ150020	20x59	300
200x50							ORTZ200020	20x59	400


Varianti / Options



RTK cuscinetto a sfera con tenuta labirinto
ball bearing with labyrinth seal

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
*All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.*

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

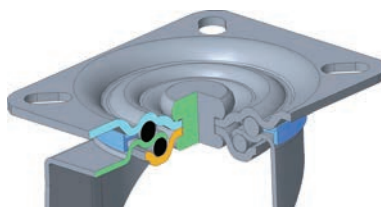

*Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.*

girevole piastra / swivel castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800GR0	120	1RTZ0800GR0	120
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108	1RTB1000GR0	120	1RTZ1000GR0	120
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	1RTB1250GR0	180		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194			1RTZ1500GR0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239			1RTZ2000GR0	300


fisso piastra / fixed castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800FIO	120	1RTZ0800FIO	120
80x35	105x85	80x60	9x16		108	1RTB1000FIO	120	1RTZ1000FIO	120
100x35	105x85	80x60	9x16		128	1RTB1250FIO	120		
125x40	105x85	80x60	9x16		155				
150x50	135x110	105x80	11x16		194			1RTZ1500FIO	300
200x50	135x110	105x80	11x16		239			1RTZ2000FIO	300



Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale.

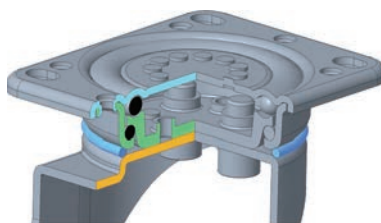

*High thickness, pressed steel, zinc-plated components.
 Double ball races with hard steel balls.
 Calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple.
 Dust protection ring.
 Two bolts for fork's assembling.
 Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800GT0	120		
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120	1RTB0800GT0	120		
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	1RTB1000GT0	150		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	1RTB1250GT0	200		
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207			1RTZ1500GT0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252			1RTZ2000GT0	400

fisso piastra / fixed castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800FT0	120		
80x35	105x85	80x60	9x16		120	1RTB0800FT0	120		
100x35	105x85	80x60	9x16		142	1RTB1000FT0	150		
125x40	105x85	80x60	9x16		165	1RTB1250FT0	200		
150x50	135x110	105x80	11x16		207			1RTZ1500FT0	300
200x50	135x110	105x80	11x16		252			1RTZ2000FT0	400

RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA

CAST IRON WHEELS



Caratteristiche Ruota

Struttura portante in ghisa meccanica.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
doppi cuscinetti a sfera.
Temperatura d'impiego da -40°C a +300°C.

(GBA)

Temperatura d'impiego da -40°C a
+130°/250°C.**(GBK)**

Ottima resistenza agli aggressivi chimici.

Ottima resistenza all'abrasione.

Velocità massima di lavoro 4 km/h.

Mezzo di trazione consigliato:

manuale/meccanico

Nota:

**temperatura d'impiego ruota più supporto
vedi simbologia indicata su ogni serie**

Wheel Features

Cast iron wheel.

Type of bearing:

plain bearing.

double ball bearings.

Temp. range: from -40°C to +300°C.**(GBA)**

Temp. range: from -40°C to +130/250°C.**(GBK)**

Very good resistance to chemicals.

Very good resistance to abrasion.

Max. working speed 4 KPH.

Operation: manual/mechanical.

use for each type of castors

Nota:

**see showed datas about the temperature
of each type of castors**



Pavimentazioni Idonee / Flooring Type



65x30 **0GBA065012** 12x40 300

80x35 **0GBA080012** 12x40 400

100x30 **0GBA100012** 12x40 500

125x30 **0GBA125015** 15x46 700


0GBK100012B 12x41 29 500

0GBK125015B 15x47 30 700

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile.

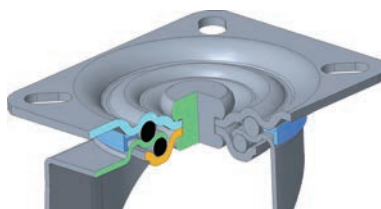

*Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted or bolted central pin for assembling.
Adjustable brake foot lever.*

girevole piastra / swivel castor



									
						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
65x30	105x85	80x60	9x16	38	100	1GBA0650GR0B	120		
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108	1GBA0800GR0B	120		
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	1GBA1000GR0B	120	1GBK1000GR0B	120
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	1GBA1250GR0B	180	1GBK1250GR0B	180


fisso piastra / fixed castor



									
						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
65x30	105x85	80x60	9x16		100	1GBA0650FIO	120		
80x35	105x85	80x60	9x16		108	1GBA0800FIO	120		
100x30	105x85	80x60	9x16		128	1GBA1000FIO	120	1GBK1000FIO	120
125x30	105x85	80x60	9x16		155	1GBA1250FIO	120	1GBK1250FIO	120



Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
Frenature integrale a pedale.

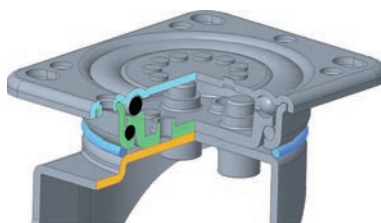

*High thickness, pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hard steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Grease nipple.
Dust protection ring.
Two bolts for fork's assembling.
Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



						 COD -40° +250°c	 daN	 COD -40° +250°c	 daN
	105x85	80x60	9x16	40	120	1GBA0800GT0B	250		
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	1GBA1000GT0B	250	1GBK1000GT0B	250
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165	1GBA1250GT0B	350	1GBK1250GT0B	350

fisso piastra / fixed castor



						 COD -40° +250°c	 daN	 COD -40° +250°c	 daN
	105x85	80x60	9x16		120	1GBA0800FT0B	250		
100x30	105x85	80x60	9x16		142	1GBA1000FT0B	250	1GBK1000FT0B	250
125x30	105x85	80x60	9x16		165	1GBA1250FT0B	350	1GBK1250FT0B	350

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. The lines are spaced evenly both horizontally and vertically across the entire page, creating a continuous pattern of squares suitable for drawing or technical work. There are no margins, text, or other markings present.



*Per conoscere i pesi unitari degli articoli qui indicati, fare riferimento al seguente link :
If you need to know the weight of each item here shown, please refer to the following link:*
http://www.nerviani.it/public/Pesi_L.pdf

*Per le Condizioni di Vendita, fare riferimento al seguente link :
Please read our Condition of Sales referring to the following link :*
<http://www.nerviani.it/public/CondizioniVendita.pdf>

**Catalogue design, lay-out
manufacture and coordination by:**

SS&C srl - varese
Grafiche Filacorda srl - Udine
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Photo By:

Alessandro Lercara - Pecetto Torinese
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Software lay-out:

Frame Editor - Tesla srl - Monza

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI

RUOTE E SUPPORTI PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE

WHEELS & CASTORS FOR INDUSTRIAL LOGISTICS

STRADA STATALE 32 N° 59 28050 POMBIA (NO) - ITALY

TEL +39.0321.950511 - FAX +39.0321.950590

WWW.NERVIANI.IT - INFO@NERVIANI.IT