

CLASSE X
INOX
STAINLESS STEEL

CATALOGO CATALOGUE 2021



X.1



MANUTENZIONE RIDOTTA IGIENICITA' E LUNGA DURATA IN IMPIEGHI PARTICOLARI

Ruote in polipropilene, poliammide, poliammide con fibra di vetro, resina fenolica; rivestite in gomma elastica antitraccia o poliuretano ad iniezione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Queste ruote assemblate con supporti in acciaio inox, sono consigliate per impieghi in condizioni ambientali ove sia particolarmente richiesta la resistenza alla corrosione.

L'igienicità dei materiali ne consente inoltre l'utilizzo nell'industria alimentare.

Buona resistenza agli aggressivi chimici e all'abrasione.

Ottima igienicità e durata nel tempo.

Consigliati per mezzi a trazione manuale.

REDUCED MAINTENANCE, HIGH HYGIENE STANDARDS AND APPLICATIONS LONG LASTING PERFORMANCES IN SPECIAL APPLICATIONS

Polypropylene, polyamide, polyamide fiberglass reinforced, phenolic wheels with non-marking elastic rubber tyre or injected polyurethane tread.

FIELDS OF APPLICATION

Wheels assembled to stainless steel housings are suggested for uses in enviromental conditions where resistance to corrosion is required.

This range has also good resistance to chemicals and offer high hygiene and long lasting performances, so is often used into food industry.

Recommended for hand driven trolleys.


NH

RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE ANELLO GOMMA GRIGIA ELASTICA ANTITRACCIA
 POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY NON-MARKING ELASTIC
 RUBBER TYRE
 Pag. 5


NN

RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE
 POLYAMIDE WHEELS
 Pag. 9


PO

RUOTE IN TECNOPOLIMERO A BASE POLIPROPILENE
 TECHNOPOLYMER WHEEL WITH POLYPROPYLENE BASE
 Pag. 16


NV

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE PA6-GF30
 PA6-GF30 POLYAMIDE WHEELS
 Pag. 19


RT

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN RESINA FENOLICA
 MONOLITIC PHENOLIC WHEELS
 Pag. 24


NP

RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO AD INIEZIONE
 POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH INJECTED POLYURETHANE TREAD
 Pag. 27



RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE ANELLO GOMMA GRIGIA ELASTICA ANTITRACCIA


POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY NON-MARKING ELASTIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma grigia ELASTICA antitraccia
Struttura portante in poliammide colore nero.
Movimento mozzo:
gabbia a rulli inox.
doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 65 Sh.A ± 5 .
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Grey non-marking ELASTIC rubber tyre.
Black polyamide centre wheel.
Type of bearing:
stainless steel roller bearing.
double waterproof ball bearings.
Temperature range: from -10°C to $+60^{\circ}\text{C}$.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 65 Sh.A ± 5 .
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.

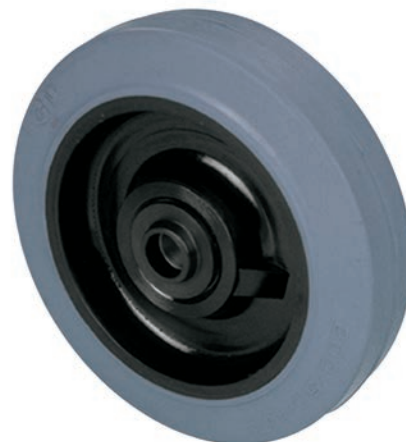

Pavimentazioni Idonee / Floring Type



100x32	ONHX100S12	12x40	160				
125x40	ONHX125L15	15x46	225			ONHT125L15	15x47 30 225
160x50	ONHX160L20	20x60	300			ONHT160L20	20x61 40 300
200x50	ONHX200O20	20x60	350			ONHT200O20	20x61 40 400

Varianti / Options



MN Anello in gomma grigia Elastica Antistatica
Antistatic elastic grey rubber tyre



Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards




Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX AISI 420.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile, con molle di azionamento freni INOX AISI 301.

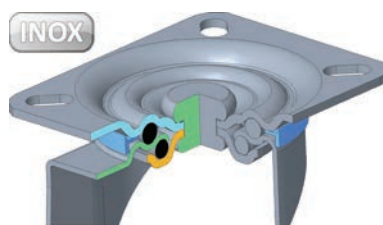

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
Double ball races with stainless steel balls in AISI 420.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Riveted pin for housing's assembling
Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD	
100x32	105x85	80x60	9x16	38	128		1NHX100SGX0	120		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155		1NHX125LGX0	180	1NHT125LGX0	180
160x50	135x110	105x80	11x16	55	198		1NHX160LGX0	250	1NHT160LGX0	250
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239		1NHX2000GX0	300	1NHT2000GX0	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor



							COD		COD	
100x32	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NHX100SGXI	120		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NHX125LGXI	180	1NHT125LGXI	180
160x50	135x110	105x80	11x16	55	198	140	1NHX160LGXI	250	1NHT160LGXI	250
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	140	1NHX2000GXI	300	1NHT2000GXI	300

girevole foro per vite / swivel castor with adjustable front brake foot lever



							COD		COD	
100x32	12	77		38	124		1NHX100SQX0	120		
125x40	12	77		45	151		1NHX125LQX0	180	1NHT125LQX0	180
160x50	16	103		55	193		1NHX160LQX0	250	1NHT160LQX0	250
200x50	16	103		55	233		1NHX2000QX0	300	1NHT2000QX0	300

girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever



							COD		COD	
100x32	12	77		38	124	120	1NHX100SQXI	120		
125x40	12	77		45	151	120	1NHX125LQXI	180	1NHT125LQXI	180
160x50	16	103		55	193	140	1NHX160LQXI	250	1NHT160LQXI	250
200x50	16	103		55	233	140	1NHX2000QXI	300	1NHT2000QXI	300

fisso piastra / fixed castor



							COD		COD	
100x32	105x85	80x60	9x16		128		1NHX100SFX0	120		
125x40	105x85	80x60	9x16		155		1NHX125LFX0	180	1NHT125LFX0	180
160x50	135x110	105x80	11x16		198		1NHX160LFX0	250	1NHT160LFX0	250
200x50	135x110	105x80	11x16		239		1NHX2000FX0	300	1NHT2000FX0	300



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 100-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

SERIES: X STAINLESS STEEL STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 100-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60

Dati tecnici/technical data pag.: 23 of class S



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 100-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

SERIES: X STAINLESS STEEL THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 100-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, PIN SIZE: M12X35 - M16X50

Dati tecnici/technical data pag.: 24 of class S

RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE

POLYAMIDE WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
gabbia a rulli inox.
gabbia a rulli inox con pista di scorrimento in acciaio inox.
doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -15°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

White high density polyamide 6 wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
stainless steel roller bearing.
stainless steel roller bearing with stainless steel tube.
double waterproof ball bearings.

Temperature range: from -15°C to $+80^{\circ}\text{C}$.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



												
80x30	ONNA080012	12x40	150	ONNX080012	12x40	150						
80x35							ONNW080A12	12x40	200			
100x35	ONNA100012	12x40	200	ONNX100012	12x40	200						
100x40	ONNA100A15	15x46	250				ONNW100A15	15x46	250			
100x45	ONNA100B20	20x60	350				ONNW100B20	20x60	350	ONNT100B20	20x61	40 400
100x50										ONNT100C20	20x61	50 600
125x40	ONNA125015	15x46	300	ONNX125015	15x46	300						
125x45	ONNA125B20	20x60	500				ONNW125B20	20x60	500	ONNT125B20	20x61	40 700
125x50										ONNT125C20	20x61	50 900
150x40	ONNA150015	15x46	400	ONNX150015	15x46	400						
150x40	ONNA150A20	20x60	400									
150x50	ONNA150B20	20x60	700				ONNW150B20	20x60	500	ONNT150B20	20x61	40 900
150x50										ONNT150C20	20x61	50 1100
175x50	ONNA175020	20x60	600							ONNT175020	20x61	50 700
175x50							ONNW175A20	20x60	600			
200x50	ONNA200020	20x60	500									
200x50	ONNA200A20	20x60	800				ONNW200A20	20x60	800	ONNT200A20	20x61	40 1000
200x50										ONNT200B25	25x61	50 1250

Varianti / Options




Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

**SERIE NN****SUPPORTI / HOUSING - X -INOX STANDARD DUTY****CLASSE X**

Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere
 in acciaio INOX AISI 420.
 Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Perno ribadito per assemblaggio supporto.
 Frenature integrali a pedale regolabile, con
 molle di azionamento freni INOX AISI 301.

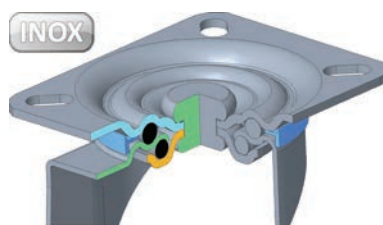

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
 Double ball races with stainless steel balls
 in AISI 420.
 Calibrated and lubricated ball race tracks.
 Dust protection ring.
 Rivetted pin for housing's assembling
 Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable
 brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108		1NNA0800GX0	120	1NNX0800GX0	120		
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108				1NNW080AGX0	120		
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128		1NNA1000GX0	120	1NNX1000GX0	120		
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128		1NNA100AGX0	180	1NNW100AGX0	180		
100x45	135x110	105x80	11x16	55	140		1NNA100BGX0	300	1NNW100BGX0	300	1NNT100BGX0	300
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155		1NNA1250GX0	180	1NNX1250GX0	180		
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164		1NNA125BGX0	300	1NNW125BGX0	300	1NNT125BGX0	300
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183		1NNA1500GX0	180	1NNX1500GX0	180		
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194		1NNA150AGX0	300				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194				1NNW150BGX0	300	1NNT150BGX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238		1NNA200AGX0	300	1NNW200AGX0	300	1NNT200AGX0	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



							COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1NNA0800GXI	120	1NNX0800GXI	120		
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108	120			1NNW080AGXI	120		
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NNA1000GXI	120	1NNX1000GXI	120		
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128	120	1NNA100AGXI	180	1NNW100AGXI	180		
100x45	135x110	105x80	11x16	55	140	140	1NNA100BGXI	300	1NNW100BGXI	300	1NNT100BGXI	300
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NNA1250GXI	180	1NNX1250GXI	180		
125x45	135x110	105x80	11x16	55	164	140	1NNA125BGXI	300	1NNW125BGXI	300	1NNT125BGXI	300
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1NNA1500GXI	180	1NNX1500GXI	180		
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	140	1NNA150AGXI	300				
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	140			1NNW150BGXI	300	1NNT150BGXI	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238	140	1NNA200AGXI	300	1NNW200AGXI	300	1NNT200AGXI	300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



							COD		COD		COD	
80x30	12	77	38	104			1NNA0800QX0	120	1NNX0800QX0	120		
80x35	12	77	38	104					1NNW080AQX0	120		
100x35	12	77	38	124			1NNA1000QX0	120	1NNX1000QX0	120		
100x40	12	77	45	124			1NNA100AQX0	180	1NNW100AQX0	180		
100x45	16	103	55	134			1NNA100BQX0	300	1NNW100BQX0	300	1NNT100BQX0	300
125x40	12	77	45	151			1NNA1250QX0	180	1NNX1250QX0	180		
125x45	16	103	55	158			1NNA125BQX0	300	1NNW125BQX0	300	1NNT125BQX0	300
150x40	12	77	45	179			1NNA1500QX0	180	1NNX1500QX0	180		
150x40	16	103	55	188			1NNA150AQX0	300				
150x50	16	103	55	188					1NNW150BQX0	300	1NNT150BQX0	300
200x50	16	103	55	233			1NNA200AQX0	300	1NNW200AQX0	300	1NNT200AQX0	300

**SERIE NN****SUPPORTI / HOUSING - X -INOX STANDARD DUTY****CLASSE X**girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / *bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever*


														
80x30	12	77	38	104	120	1NNA0800QXI	120	1NNX0800QXI	120					
80x35	12	77	38	104	120			1NNW080AQXI	120					
100x35	12	77	38	124	120	1NNA1000QXI	120	1NNX1000QXI	120					
100x40	12	77	45	124	120	1NNA100AQXI	180	1NNW100AQXI	180					
100x45	16	103	55	134	140	1NNA100BQXI	300	1NNW100BQXI	300	1NNT100BQXI	300			
125x40	12	77	45	151	120	1NNA1250QXI	180	1NNX1250QXI	180					
125x45	16	103	55	158	140	1NNA125BQXI	300	1NNW125BQXI	300	1NNT125BQXI	300			
150x40	12	77	45	179	120	1NNA1500QXI	180	1NNX1500QXI	180					
150x40	16	103	55	188	140	1NNA150AQXI	300							
150x50	16	103	55	188	140			1NNW150BQXI	300	1NNT150BQXI	300			
200x50	16	103	55	233	140	1NNA200AQXI	300	1NNW200AQXI	300	1NNT200AQXI	300			

fisso piastra / *fixed castor*

														
80x30	105x85	80x60	9x16	108		1NNA0800FX0	120	1NNX0800FX0	120					
80x35	105x85	80x60	9x16	108				1NNW080AFX0	120					
100x35	105x85	80x60	9x16	128		1NNA1000FX0	120	1NNX1000FX0	120					
100x40	105x85	80x60	9x16	128		1NNA100AFX0	180	1NNW100AFX0	180					
100x45	135x110	105x80	11x16	140		1NNA100BFX0	300	1NNW100BFX0	300	1NNT100BFX0	300			
125x40	105x85	80x60	9x16	155		1NNA1250FX0	180	1NNX1250FX0	180					
125x45	135x110	105x80	11x16	164		1NNA125BFX0	300	1NNW125BFX0	300	1NNT125BFX0	300			
150x40	105x85	80x60	9x16	183		1NNA1500FX0	180	1NNX1500FX0	180					
150x40	135x110	105x80	11x16	194		1NNA150AFX0	300							
150x50	135x110	105x80	11x16	194				1NNW150BFX0	300	1NNT150BFX0	300			
200x50	135x110	105x80	11x16	238		1NNA200AFX0	300	1NNW200AFX0	300	1NNT200AFX0	300			

**SERIE NN****SUPPORTI / HOUSING - D - INOX WATERPROOF HEAVY DUTY****CLASSE X**

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore in acciaio AISI 304.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX aisi 420.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppio perno imbullonato per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale, con molle di azionamento freni in acciaio inox AISI 301.

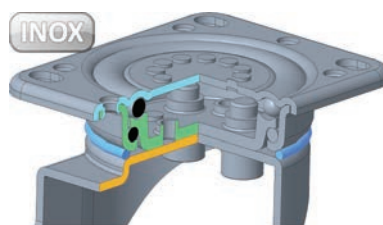

*High thickness pressed stainless steel AISI 304 components.
 Double ball races with stainless steel ball in AISI 420.
 Formed calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple. Dust protection ring.
 Two bolts for fork's assembling. Stainless steel AISI 301
 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD		COD	
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120				1NNW080AGD0	200		
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	1NNA1000GD0	200	1NNX1000GD0		200		
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	1NNA100AGD0	250	1NNW100AGD0		250		
100x45	135x110	105x80	11x16	50	150	1NNA100BGD0	350	1NNW100BGD0	350	1NNT100BGD0	400	
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150					1NNT100CGD0	600	
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	1NNA1250GD0	300	1NNX1250GD0		300		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	180	1NNA125BGD0	500	1NNW125BGD0	500	1NNT125BGD0	700	
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180					1NNT125CGD0	750	
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190	1NNA1500GD0	350	1NNX1500GD0		350		
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	1NNA150BGD0	700	1NNW150BGD0	500	1NNT150BGD0	700	
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207					1NNT150CGD0	750	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	1NNA200AGD0	750	1NNW200AGD0	750	1NNT200AGD0	750	

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock



								COD		COD		COD	
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120	120				1NNW080AGDD	200		
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	120	1NNA1000GDD	200	1NNX1000GDD		200		
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	120	1NNA100AGDD	250	1NNW100AGDD		250		
100x45	135x110	105x80	11x16	50	150	146	1NNA100BGDD	350	1NNW100BGDD	350	1NNT100BGDD	400	
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150	146					1NNT100CGDD	600	
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	120	1NNA1250GDD	300	1NNX1250GDD		300		
125x45	135x110	105x80	11x16	50	180	146	1NNA125BGDD	500	1NNW125BGDD	500	1NNT125BGDD	700	
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180	146					1NNT125CGDD	750	
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190	120	1NNA1500GDD	350	1NNX1500GDD		350		
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	146	1NNA150BGDD	700	1NNW150BGDD	500	1NNT150BGDD	700	
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	146					1NNT150CGDD	750	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146	1NNA200AGDD	750	1NNW200AGDD	750	1NNT200AGDD	750	

**SERIE NN****SUPPORTI / HOUSING - D - INOX WATERPROOF HEAVY DUTY****CLASSE X**


fisso piastra / fixed castor



80x35	105x85	80x60	9x16	120			1NNW080AFD0	200			
100x35	105x85	80x60	9x16	142	1NNA1000FD0	200	1NNX1000FD0	200			
100x40	105x85	80x60	9x16	140	1NNA100AFD0	250	1NNW100AFD0	250			
100x45	135x110	105x80	11x16	150	1NNA100BFD0	350	1NNW100BFD0	350	1NNT100BFD0	400	
100x50	135x110	105x80	11x16	150					1NNT100CFD0	600	
125x40	105x85	80x60	9x16	165	1NNA1250FD0	300	1NNX1250FD0	300			
125x45	135x110	105x80	11x16	180	1NNA125BFD0	500	1NNW125BFD0	500	1NNT125BFD0	700	
125x50	135x110	105x80	11x16	180					1NNT125CFD0	750	
150x40	105x85	80x60	9x16	190	1NNA1500FD0	350	1NNX1500FD0	350			
150x50	135x110	105x80	11x16	207	1NNA150BFD0	700	1NNW150BFD0	500	1NNT150BFD0	700	
150x50	135x110	105x80	11x16	207					1NNT150CFD0	750	
200x50	135x110	105x80	11x16	252	1NNA200AFD0	750	1NNW200AFD0	750	1NNT200AFD0	750	



Componenti in acciaio stampato inox AISI 304 di notevole spessore
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio inox AISI 420 stampato e calibrato.
Freno totale posteriore regolabile.

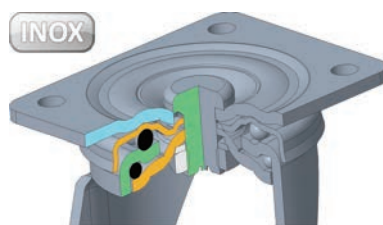

*Stainless steel AISI 304 housing.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Rivetted central pin for assembling.
Adjustable rear total brake.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD	
										600
100x50	140x110	105x80	12,5	46	166				1NNT100CGY0	600
125x45	140x110	105x80	12,5	46	179		1NNW125BGY0	500	1NNT125BGY0	700
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179				1NNT125CGY0	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	205		1NNW150BGY0	500	1NNT150BGY0	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	205				1NNT150CGY0	1000
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253		1NNW200AGY0	800	1NNT200AGY0	1000

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



								COD		COD	
											600
100x50	140x110	105x80	12,5	46	166	127				1NNT100CGYN	600
125x45	140x110	105x80	12,5	46	179	127		1NNW125BGYN	500	1NNT125BGYN	700
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179	127				1NNT125CGYN	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	205	127		1NNW150BGYN	500	1NNT150BGYN	900
150x50	140x110	105x80	12,5	52	205	127				1NNT150CGYN	1000
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	127		1NNW200AGYN	800	1NNT200AGYN	1000

fisso piastra / fixed castor



								COD		COD	
											600
100x50	135x110	105x80	11x16	166						1NNT100CFY0	600
125x45	135x110	105x80	11x16	179		1NNW125BFY0	500			1NNT125BFY0	700
125x50	135x110	105x80	11x16	179						1NNT125CFY0	900
150x50	135x110	105x80	11x16	205		1NNW150BFY0	500			1NNT150BFY0	900
150x50	135x110	105x80	11x16	205						1NNT150CFY0	1000
200x50	135x110	105x80	11x16	253		1NNW200AFY0	800			1NNT200AFY0	1000



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: X STAINLESS STEEL STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

Dati tecnici/technical data pag.: 25 of class S



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: X STAINLESS STEEL THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, PIN SIZE: M12X35 - M16X50*

Dati tecnici/technical data pag.: 24 of class S



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX FRENO PEDALE ANTERIORE O POSTERIORE
DIAMETRO RUOTA: 100B-200, PORTATA: 300KG, PIASTRA: 135X110

*SERIES: X STAINLESS STEEL PLATED SWIVEL CASTOR FRONT OR REAR FOOT LEVER BRAKE
WHEEL DIAMETER: 100B-200, LOAD CAPACITY: 300KG, PLATE SIZE: 135X110*

Dati tecnici/technical data pag.: 22 of class S

RUOTE IN TECNOPOLIMERO A BASE POLIPROPILENE

TECHNOPOLYMER WHEEL WITH POLYPROPYLENE BASE

Caratteristiche Ruota

Ruote in tecnopolimero a base polipropilene rinforzato con fibra vetro.

Movimento mozzo:

alesaggio passante.

Temperatura d'impiego da -40° a + 140°

Inerte allo stress cracking da vapore

Ottima resistenza agli aggressivi chimici.

Buona resistenza all'abrasione

Buona resistenza agli urti

Ottima silenziosità confrontate con le ruote in poliammide

Velocità massima di lavoro 4 km/h

Movimentazione: manuale

Impieghi tipici: impianti di sterilizzazione con vapori saturi impianti di lavaggio, sistemi di sanificazione per l'industria alimentare, ospedaliera e ricerca scientifica (farmaceutica, chimica, cosmetica)

Wheel Features

Technopolymer wheel with polypropylene base reinforced with fiberglass.

Type of bearing:

plain bearing.

Temperature range: from -40°C to + 140°C

Inert to the cracking stress of the steam

Very good resistance to chemicals,

Good resistance to abrasion

Good resistance to shocks

Very good silence compared with the polyamide wheels

Max. working speed 4 KPH.

Operation. Manual

Typical applications: installations with saturated steam washing system, sanitizing systems for the food industry hospital and scientific research (pharmaceutical, chemicals, cosmetics)



Pavimentazioni Idonee / Floring Type




	COD		
80x30	OPOA080012	12x40	150
100x30	OPOA100012	12x40	200
125x40	OPOA125015	15x46	250
150x50	OPOA150B20	20x60	350
200x50	OPOA200020	20x60	400

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX AISI 420.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile, con molle di azionamento freni INOX AISI 301.

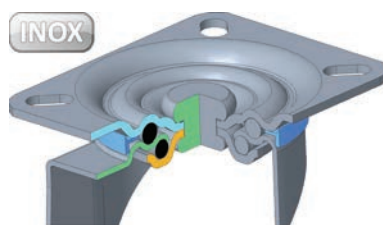

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
Double ball races with stainless steel balls in AISI 420.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Riveted pin for housing's assembling
Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



						COD -15° +140°	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	1POA0800GX0	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	1POA1000GX0	120
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	1POA1250GX0	180
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194	1POA150BGX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238	1POA2000GX0	300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



						COD -15° +140°	
80x30	12	77		38	104	1POA0800QX0	120
100x30	12	77		38	124	1POA1000QX0	120
125x40	12	77		45	151	1POA1250QX0	180
150x50	16	103		55	188	1POA150BQX0	300
200x50	16	103		55	233	1POA2000QX0	300

fisso piastra / fixed castor



						COD -15° +140°	
80x30	105x85	80x60	9x16		108	1POA0800FX0	120
100x30	105x85	80x60	9x16		128	1POA1000FX0	120
125x40	105x85	80x60	9x16		155	1POA1250FX0	180
150x50	135x110	105x80	11x16		194	1POA150BFX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16		238	1POA2000FX0	300



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: X STAINLESS STEEL STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

technical data page 25 of class S



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: X STAINLESS STEEL THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, PIN SIZE: M12X35 - M16X50*

Dati tecnici/technical data pag.: 24 of class S

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE PA6-GF30

PA6-GF30 POLYAMIDE WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità rinforzato con 30% fibra vetro.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
doppi cuscinetti a sfera
doppi cuscinetti a sfera a tenuta stagna in acciaio Inox.
Temperatura d'impiego da -15°C a +130°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

High density polyamide 6 wheel reinforced with 30% fiberglass.
Type of bearing:
plain bearing.
double ball bearings
double stainless steel waterproof ball bearings.
Temperature range: from -15°C to +130°C.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



COD				COD				COD			
80x30	ONVA080012	12x40	200	ONVC080012	12x41	200		ONVK080012	12x41	29	200
100x30				ONVC100012	12x41	250		ONVK100012	12x41	29	250
100x35	ONVA100012	12x40	250								
125x30				ONVC125015	15x47	350		ONVK125015	15x47	30	350
125x40	ONVA125015	15x46	350								
150x35				ONVC150015	15x47	450		ONVK150015	15x47	30	450
150x40	ONVA150015	15x46	450								
200x50	ONVA200020	20x60	1000	ONVC200020	20x61	1000		ONVK200020	20x61	40	1000

Varianti / Options




Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards



Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere
in acciaio INOX AISI 420.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile, con
molle di azionamento freni INOX AISI 301.

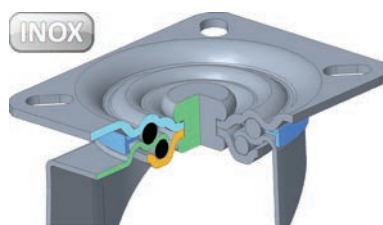

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
Double ball races with stainless steel balls
in AISI 420.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Rivetted pin for housing's assembling
Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable
brake with springs.*

girevole piastra / *swivel castor*



						 -15° +130°		 -15° +130°		 -15° +130°		
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	1NVA0800GX0	120	1NVC0800GX0	120	1NVK0800GX0	120	
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	1NVA1000GX0		1NVC1000GX0	120	1NVK1000GX0	120	
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	1NVA1000GX0		120				
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	1NVA1250GX0		1NVC1250GX0	180	1NVK1250GX0	180	
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	1NVA1250GX0		180				
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183	1NVA1500GX0		1NVC1500GX0	180	1NVK1500GX0	180	
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183	1NVA1500GX0		180				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238	1NVA2000GX0		300	1NVC2000GX0	300	1NVK2000GX0	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / *swivel castor with adjustable front brake foot lever*



												
							COD -15° +130° ^a		COD -15° +130° ^a		COD -15° +130° ^a	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1NVA0800GXI	120	1NVC0800GXI	120	1NVK0800GXI	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	120			1NVC1000GXI	120	1NVK1000GXI	120
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NVA1000GXI	120				
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	120			1NVC1250GXI	180	1NVK1250GXI	180
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NVA1250GXI	180				
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183	120			1NVC1500GXI	180	1NVK1500GXI	180
150x40	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1NVA1500GXI	180				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238	140	1NVA2000GXI	300	1NVC2000GXI	300	1NVK2000GXI	300

girevole foro per vite / *bolt hole swivel castor*



					 -15° +130°		 -15° +130°		 -15° +130°	
80x30	12	77	38	104	1NVA0800QX0	120	1NVC0800QX0	120	1NVK0800QX0	120
100x30	12	77	38	124			1NVC1000QX0	120	1NVK1000QX0	120
100x35	12	77	38	124	1NVA1000QX0	120				
125x30	12	77	45	151			1NVC1250QX0	180	1NVK1250QX0	180
125x40	12	77	45	151	1NVA1250QX0	180				
150x35	12	77	45	179			1NVC1500QX0	180	1NVK1500QX0	180
150x40	12	77	45	179	1NVA1500QX0	180				
200x50	16	103	55	233	1NVA2000QX0	300	1NVC2000QX0	300	1NVK2000QX0	300

**SERIE NV****SUPPORTI / HOUSING - X - INOX STANDARD DUTY****CLASSE X**girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / *bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever*


80x30	12	77	38	104	120	1NVA0800QXI	120	1NVC0800QXI	120	1NVK0800QXI	120
100x30	12	77	38	124	120			1NVC1000QXI	120	1NVK1000QXI	120
100x35	12	77	38	124	120	1NVA1000QXI	120				
125x30	12	77	45	151	120			1NVC1250QXI	180	1NVK1250QXI	180
125x40	12	77	45	151	120	1NVA1250QXI	180				
150x35	12	77	45	179	120			1NVC1500QXI	180	1NVK1500QXI	180
150x40	12	77	45	179	120	1NVA1500QXI	180				
200x50	16	103	55	233	140	1NVA2000QXI	300	1NVC2000QXI	300	1NVK2000QXI	300

fisso piastra / *fixed castor*

80x30	105x85	80x60	9x16	108	1NVA0800FX0	120	1NVC0800FX0	120	1NVK0800FX0	120
100x30	105x85	80x60	9x16	128			1NVC1000FX0	120	1NVK1000FX0	120
100x35	105x85	80x60	9x16	128	1NVA1000FX0	120				
125x30	105x85	80x60	9x16	155			1NVC1250FX0	180	1NVK1250FX0	180
125x40	105x85	80x60	9x16	155	1NVA1250FX0	180				
150x35	105x85	80x60	9x16	183			1NVC1500FX0	180	1NVK1500FX0	180
150x40	105x85	80x60	9x16	183	1NVA1500FX0	180				
200x50	135x110	105x80	11x16	238	1NVA2000FX0	300	1NVC2000FX0	300	1NVK2000FX0	300

**SERIE NV****SUPPORTI / HOUSING - D - INOX WATERPROOF HEAVY DUTY****CLASSE X**

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore in acciaio AISI 304.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX aisi 420.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppio perno imbullonato per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale, con molle di azionamento freni in acciaio inox AISI 301.

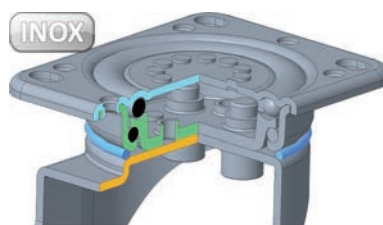

*High thickness pressed stainless steel AISI 304 components.
 Double ball races with stainless steel ball in AISI 420.
 Formed calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple. Dust protection ring.
 Two bolts for fork's assembling. Stainless steel AISI 301
 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



												
							COD -15° +130°		COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16	40	120		1NVA0800GDO	200	1NVC0800GDO	200	1NVK0800GDO	200
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142				1NVC1000GDO	250	1NVK1000GDO	250
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142		1NVA1000GDO	250				
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165				1NVC1250GDO	350	1NVK1250GDO	350
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165		1NVA1250GDO	350				
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190				1NVC1500GDO	350	1NVK1500GDO	350
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190		1NVA1500GDO	350				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252		1NVA2000GDO	750	1NVC2000GDO	750	1NVK2000GDO	750

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock



												
							COD -15° +130°		COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	120	1NVA0800GDD	200	1NVC0800GDD	200	1NVK0800GDD	200
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	120			1NVC1000GDD	250	1NVK1000GDD	250
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142	120	1NVA1000GDD	250				
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165	120			1NVC1250GDD	350	1NVK1250GDD	350
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165	120	1NVA1250GDD	350				
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190	120			1NVC1500GDD	350	1NVK1500GDD	350
150x40	105x85	80x60	9x16	45	190	120	1NVA1500GDD	350				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146	1NVA2000GDD	750	1NVC2000GDD	750	1NVK2000GDD	750

fisso piastra / fixed castor



												
							COD -15° +130°		COD -15° +130°		COD -15° +130°	
80x30	105x85	80x60	9x16		120		1NVA0800FDO	200	1NVC0800FDO	200	1NVK0800FDO	200
100x30	105x85	80x60	9x16		142				1NVC1000FDO	250	1NVK1000FDO	250
100x35	105x85	80x60	9x16		142		1NVA1000FDO	250				
125x30	105x85	80x60	9x16		165				1NVC1250FDO	350	1NVK1250FDO	350
125x40	105x85	80x60	9x16		165		1NVA1250FDO	350				
150x35	105x85	80x60	9x16		190				1NVC1500FDO	350	1NVK1500FDO	350
150x40	105x85	80x60	9x16		190		1NVA1500FDO	350				
200x50	135x110	105x80	11x16		252		1NVA2000FDO	750	1NVC2000FDO	750	1NVK2000FDO	750



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: X STAINLESS STEEL STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

Dati tecnici/technical data pag.: 25 of class S



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: X STAINLESS STEEL THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, PIN SIZE: M12X35 - M16X50*

Dati tecnici/technical data pag.: 24 of class S

RUOTE STRUTTURA MONOLITICA IN RESINA FENOLICA

MONOLITHIC PHENOLIC WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in resina fenolica.
 Movimento mozzo:
 alesaggio passante.
 boccola in PTFE.
 bronzina sinterizzata.
 Temperatura d'impiego da -40°C a $+280^{\circ}\text{C}$.
 con punte sino a 300°C .
 Ottima resistenza agli aggressivi chimici.
**Assenza di esalazioni dannose
 per l'impiego nell'industria alimentare.**
 Buona resistenza all'abrasione.
 Velocità massima di lavoro 4 km/h.
 Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Phenolic wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
PTFE bushings.
syntherized bushing
Temperature range: from -40°C to $+280^{\circ}\text{C}$.
for short times $+300^{\circ}\text{C}$.
Very good resistance to chemicals.
**No dangerous fumes for food
 alimentary industry**
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



									
80x35	ORTA080012	12x39	120	ORTB080010	10x40	120	ORTZ080010	10x40	120
100x35	ORTA100012	12x39	150	ORTB100010	10x40	150	ORTZ100010	10x40	125
125x40	ORTA125015	15x45	200	ORTB125012	12x46	200			
150x50							ORTZ150020	20x59	300
200x50							ORTZ200020	20x59	400


Varianti / Options



RTK cuscinetto a sfera con tenuta labirinto
 ball bearing with labyrinth seal

Le dimensioni riportate sulle pagine del
 nostro catalogo sono espresse in millimetri
 All dimensional sizes shown on our
 catalogue are in millimeters.

Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX AISI 420.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile, con molle di azionamento freni INOX AISI 301.

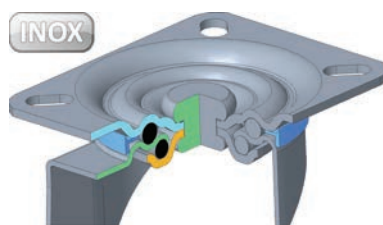

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
Double ball races with stainless steel balls in AISI 420.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Riveted pin for housing's assembling
Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800GX0	120	1RTZ0800GX0	120
80x35	105x85	80x60	9x16	38	108	1RTB1000GX0	120	1RTZ1000GX0	120
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	1RTB1250GX0	180		
125x40	105x85	80x60	9x16	45	155			1RTZ1500GX0	300
150x50	135x110	105x80	11x16	55	194			1RTZ2000GX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238				


fisso piastra / fixed castor



						COD -40° +250°		COD -40° +250°	
						1RTB0800FX0	120	1RTZ0800FX0	120
80x35	105x85	80x60	9x16	108		1RTB1000FX0	120	1RTZ1000FX0	120
100x35	105x85	80x60	9x16	128		1RTB1250FX0	180		
125x40	105x85	80x60	9x16	155				1RTZ1500FX0	300
150x50	135x110	105x80	11x16	194				1RTZ2000FX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	238					

**SERIE RT****SUPPORTI / HOUSING - D - INOX WATERPROOF HEAVY DUTY****CLASSE X**

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore in acciaio AISI 304.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX aisi 420.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppio perno imbullonato per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale, con molle di azionamento freni in acciaio inox AISI 301.

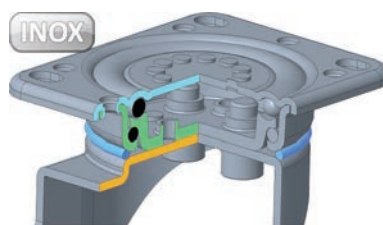

*High thickness pressed stainless steel AISI 304 components.
 Double ball races with stainless steel ball in AISI 420.
 Formed calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple. Dust protection ring.
 Two bolts for fork's assembling. Stainless steel AISI 301
 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



															
80x35	105x85	80x60	9x16	40	120							1RTB0800GDO	120	1RTZ0800GDO	120
100x35	105x85	80x60	9x16	40	142							1RTB1000GDO	150	1RTZ1000GDO	150
125x40	105x85	80x60	9x16	45	165							1RTB1250GDO	200		
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207									1RTZ1500GDO	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252									1RTZ2000GDO	400

fisso piastra / fixed castor



														
80x35	105x85	80x60	9x16		120						1RTB0800FDO	120	1RTZ0800FDO	120
100x35	105x85	80x60	9x16		142						1RTB1000FDO	150	1RTZ1000FDO	150
125x40	105x85	80x60	9x16		165						1RTB1250FDO	200		
150x50	135x110	105x80	11x16		207								1RTZ1500FDO	300
200x50	135x110	105x80	11x16		252								1RTZ2000FDO	400

RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO AD INIEZIONE

POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH INJECTED POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano ad iniezione colore rosso.
Struttura portante poliammide 6 colore neutro
Movimento mozzo:
alesaggio passante
gabbia a rulli inox
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio inox
Temperatura d'impiego da -15°C a +60°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 92/98 Sh.A
Buona resistenza all'abrasione
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale

Wheel Features

*Red injected polyurethane tread.
White high density polyamide 6 centre wheel.
Type of bearing:
plain bearing
stainless steel roller bearing
stainless steel roller bearing with stainless steel tube.
Temperature range: from -15°C to +60°C.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 92/98 Sh.A
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.*



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



80x30	ONPA080012	12x40	125	ONPX080012	12x40	125
100x30	ONPA100012	12x40	150	ONPX100012	12x40	150
100x40					ONPW100A15	15x46 175
125x30	ONPA125015	15x46	200	ONPX125015	15x46	200
125x40	ONPA125A20	20x60	250		ONPW125A20	20x60 250
150x35	ONPA150015	15x46	225	ONPX150015	15x46	225
150x45	ONPA150A20	20x60	350		ONPW150A20	20x60 350
175x45	ONPA175020	20x60	400			
200x50	ONPA200020	20x60	550		ONPW200020	20x60 550

Varianti / Options




Parafili in lega leggera
Light Metal thread guards

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



Componenti in acciaio stampato INOX AISI 304.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX AISI 420.
Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Perno ribadito per assemblaggio supporto.
Frenature integrali a pedale regolabile, con molle di azionamento freni INOX AISI 301.

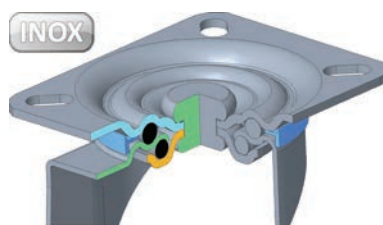

*Pressed stainless steel AISI 304 components.
Double ball races with stainless steel balls in AISI 420.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Riveted pin for housing's assembling
Stainless steel AISI 301 foot lever adjustable brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor

							COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108		1NPA0800GX0	120	1NPX0800GX0	120		
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128		1NPA1000GX0	120	1NPX1000GX0	120		
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128						1NPW100AGX0	175
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155		1NPA1250GX0	180	1NPX1250GX0	180		
125x40	135x110	105x80	11x16	55	164		1NPA125AGX0	250			1NPW125AGX0	250
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183		1NPA1500GX0	180	1NPX1500GX0	180		
150x45	135x110	105x80	11x16	55	194		1NPA150AGX0	300			1NPW150AGX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238		1NPA2000GX0	300			1NPW2000GX0	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever

							COD		COD		COD	
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1NPA0800GXI	120	1NPX0800GXI	120		
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1NPA1000GXI	120	1NPX1000GXI	120		
100x40	105x85	80x60	9x16	45	128	120					1NPW100AGXI	175
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1NPA1250GXI	180	1NPX1250GXI	180		
125x40	135x110	105x80	11x16	55	164	140	1NPA125AGXI	250			1NPW125AGXI	250
150x35	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1NPA1500GXI	180	1NPX1500GXI	180		
150x45	135x110	105x80	11x16	55	194	140	1NPA150AGXI	300			1NPW150AGXI	300
200x50	135x110	105x80	11x16	55	238	140	1NPA2000GXI	300			1NPW2000GXI	300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor

						COD		COD		COD	
	80x30	12	77	38	104	1NPA0800QX0	120	1NPX0800QX0	120		
	100x30	12	77	38	124	1NPA1000QX0	120	1NPX1000QX0	120		
	100x40	12	77	45	124					1NPW100AQX0	175
	125x30	12	77	45	151	1NPA1250QX0	180	1NPX1250QX0	180		
	125x40	16	103	55	158	1NPA125AQX0	250			1NPW125AQX0	250
	150x35	12	77	45	179	1NPA1500QX0	180	1NPX1500QX0	180		
	150x45	16	103	55	188	1NPA150AQX0	300			1NPW150AQX0	300
	200x50	16	103	55	233	1NPA2000QX0	300			1NPW2000QX0	300

**SERIE NP****SUPPORTI / HOUSING - X - INOX STANDARD DUTY****CLASSE X**girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / *bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever*


80x30	12	77	38	104	120	1NPA0800QXI	120	1NPX0800QXI	120		
100x30	12	77	38	124	120	1NPA1000QXI	120	1NPX1000QXI	120		
100x40	12	77	45	124	120					1NPW100AQXI	175
125x30	12	77	45	151	120	1NPA1250QXI	180	1NPX1250QXI	180		
125x40	16	103	55	158	140	1NPA125AQXI	250			1NPW125AQXI	250
150x35	12	77	45	179	120	1NPA1500QXI	180	1NPX1500QXI	180		
150x45	16	103	55	188	140	1NPA150AQXI	300			1NPW150AQXI	300
200x50	16	103	55	233	140	1NPA2000QXI	300			1NPW2000QXI	300

fisso piastra / *fixed castor*

80x30	105x85	80x60	9x16	108	1NPA0800FX0	120	1NPX0800FX0	120			
100x30	105x85	80x60	9x16	128	1NPA1000FX0	120	1NPX1000FX0	120			
100x40	105x85	80x60	9x16	128						1NPW100AFX0	175
125x30	105x85	80x60	9x16	155	1NPA1250FX0	180	1NPX1250FX0	180			
125x40	135x110	105x80	11x16	164	1NPA125AFX0	250				1NPW125AFX0	250
150x35	105x85	80x60	9x16	183	1NPA1500FX0	180	1NPX1500FX0	180			
150x45	135x110	105x80	11x16	194	1NPA150AFX0	300				1NPW150AFX0	300
200x50	135x110	105x80	11x16	238	1NPA2000FX0	300				1NPW2000FX0	300

**SERIE NP****SUPPORTI / HOUSING - D - INOX WATERPROOF HEAVY DUTY****CLASSE X**

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore in acciaio AISI 304.
 Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio INOX aisi 420.
 Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
 Anello di protezione sfere antipolvere.
 Doppio perno imbullonato per assemblaggio forcella.
 Frenature integrale a pedale, con molle di azionamento freni in acciaio inox AISI 301.

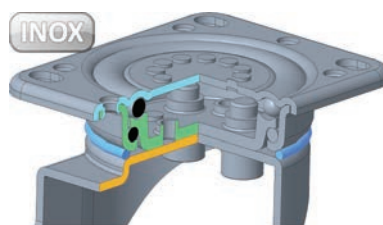

*High thickness pressed stainless steel AISI 304 components.
 Double ball races with stainless steel ball in AISI 420.
 Formed calibrated and lubricated ball race tracks.
 Grease nipple. Dust protection ring.
 Two bolts for fork's assembling. Stainless steel AISI 301
 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	1NPA0800GDO	125	1NPX0800GDO	125			
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	1NPA1000GDO	150	1NPX1000GDO	150			
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140						1NPW100AGDO	175
125x40	135x110	105x80	11x16	50	180	1NPA125AGDO	250				1NPW125AGDO	250
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190	1NPA1500GDO	225	1NPX1500GDO	225			
150x45	135x110	105x80	11x16	50	207	1NPA150AGDO	350				1NPW150AGDO	350
175x45	135x110	105x80	11x16	50	230	1NPA1750GDO	400					
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	1NPA2000GDO	550				1NPW2000GDO	550

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock




												
80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	120	1NPA0800GDD	125	1NPX0800GDD	125		
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	120	1NPA1000GDD	150	1NPX1000GDD	150		
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	120					1NPW100AGDD	175
125x40	135x110	105x80	11x16	50	180	146	1NPA125AGDD	250			1NPW125AGDD	250
150x35	105x85	80x60	9x16	45	190	120	1NPA1500GDD	225	1NPX1500GDD	225		
150x45	135x110	105x80	11x16	50	207	146	1NPA150AGDD	350			1NPW150AGDD	350
175x45	135x110	105x80	11x16	50	230	146	1NPA1750GDD	400				
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146	1NPA2000GDD	550			1NPW2000GDD	550

fisso piastra / fixed castor



80x30	105x85	80x60	9x16		120	1NPA0800FDO	125	1NPX0800FDO	125		
100x30	105x85	80x60	9x16		142	1NPA1000FDO	150	1NPX1000FDO	150		
100x40	105x85	80x60	9x16		140					1NPW100AFDO	175
125x40	135x110	105x80	11x16		180	1NPA125AFDO	250			1NPW125AFDO	250
150x35	105x85	80x60	9x16		190	1NPA1500FDO	225	1NPX1500FDO	225		
150x45	135x110	105x80	11x16		207	1NPA150AFDO	350			1NPW150AFDO	350
175x45	135x110	105x80	11x16		230	1NPA1750FDO	400				
200x50	135x110	105x80	11x16		252	1NPA2000FDO	550			1NPW2000FDO	550

Componenti in acciaio stampato inox AISI 304 di notevole spessore
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio inox AISI 420 stampato e calibrato.
Freno totale posteriore regolabile.

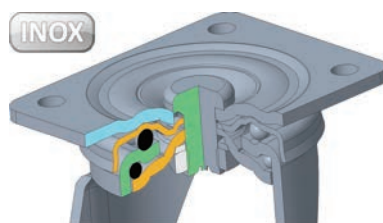

*Stainless steel AISI 304 housing.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Rivetted central pin for assembling.
Adjustable rear total brake.*

girevole piastra / swivel castor



							COD		COD	
125x40	140x110	105x80	12,5	46	179		1NPA125AGY0	250	1NPW125AGY0	250
150x45	140x110	105x80	12,5	52	205		1NPA150AGY0	350	1NPW150AGY0	350
175x45	140x110	105x80	12,5	58	240		1NPA1750GY0	400		
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253		1NPA2000GY0	550	1NPW2000GY0	550

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



							COD		COD	
125x40	140x110	105x80	12,5	46	179	127	1NPA125AGYN	250	1NPW125AGYN	250
150x45	140x110	105x80	12,5	52	205	127	1NPA150AGYN	350	1NPW150AGYN	350
175x45	140x110	105x80	12,5	58	240	127	1NPA1750GYN	400		
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	127	1NPA2000GYN	550	1NPW2000GYN	550

fisso piastra / fixed castor



							COD		COD	
125x40	135x110	105x80	11x16		179		1NPA125AFY0	250	1NPW125AFY0	250
150x45	135x110	105x80	11x16		205		1NPA150AFY0	350	1NPW150AFY0	350
175x45	135x110	105x80	11x16		240		1NPA1750FY0	400		
200x50	135x110	105x80	11x16		253		1NPA2000FY0	550	1NPW2000FY0	550



SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO CILINDRICO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA PERNI: 20X50 - 22X50 - 27X60

*SERIES: X STAINLESS STEEL STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, STEM SIZE: 20X50 - 22X50 - 27X60*

Dati tecnici/technical data pag.: 25 of class S




SERIE: X SUPPORTO GIREVOLE INOX CODOLO FILETTATO
DIAMETRO RUOTA: 80-200, PORTATA: 120-300KG, MISURA CODOLO: M12X35 - M16X50

*SERIES: X STAINLESS STEEL THREADED STEM SWIVEL HOUSING
WHEEL DIAMETER: 80-200, LOAD CAPACITY: 120-300KG, PIN SIZE: M12X35 - M16X50*

Dati tecnici/technical data pag.: 24 of class S

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

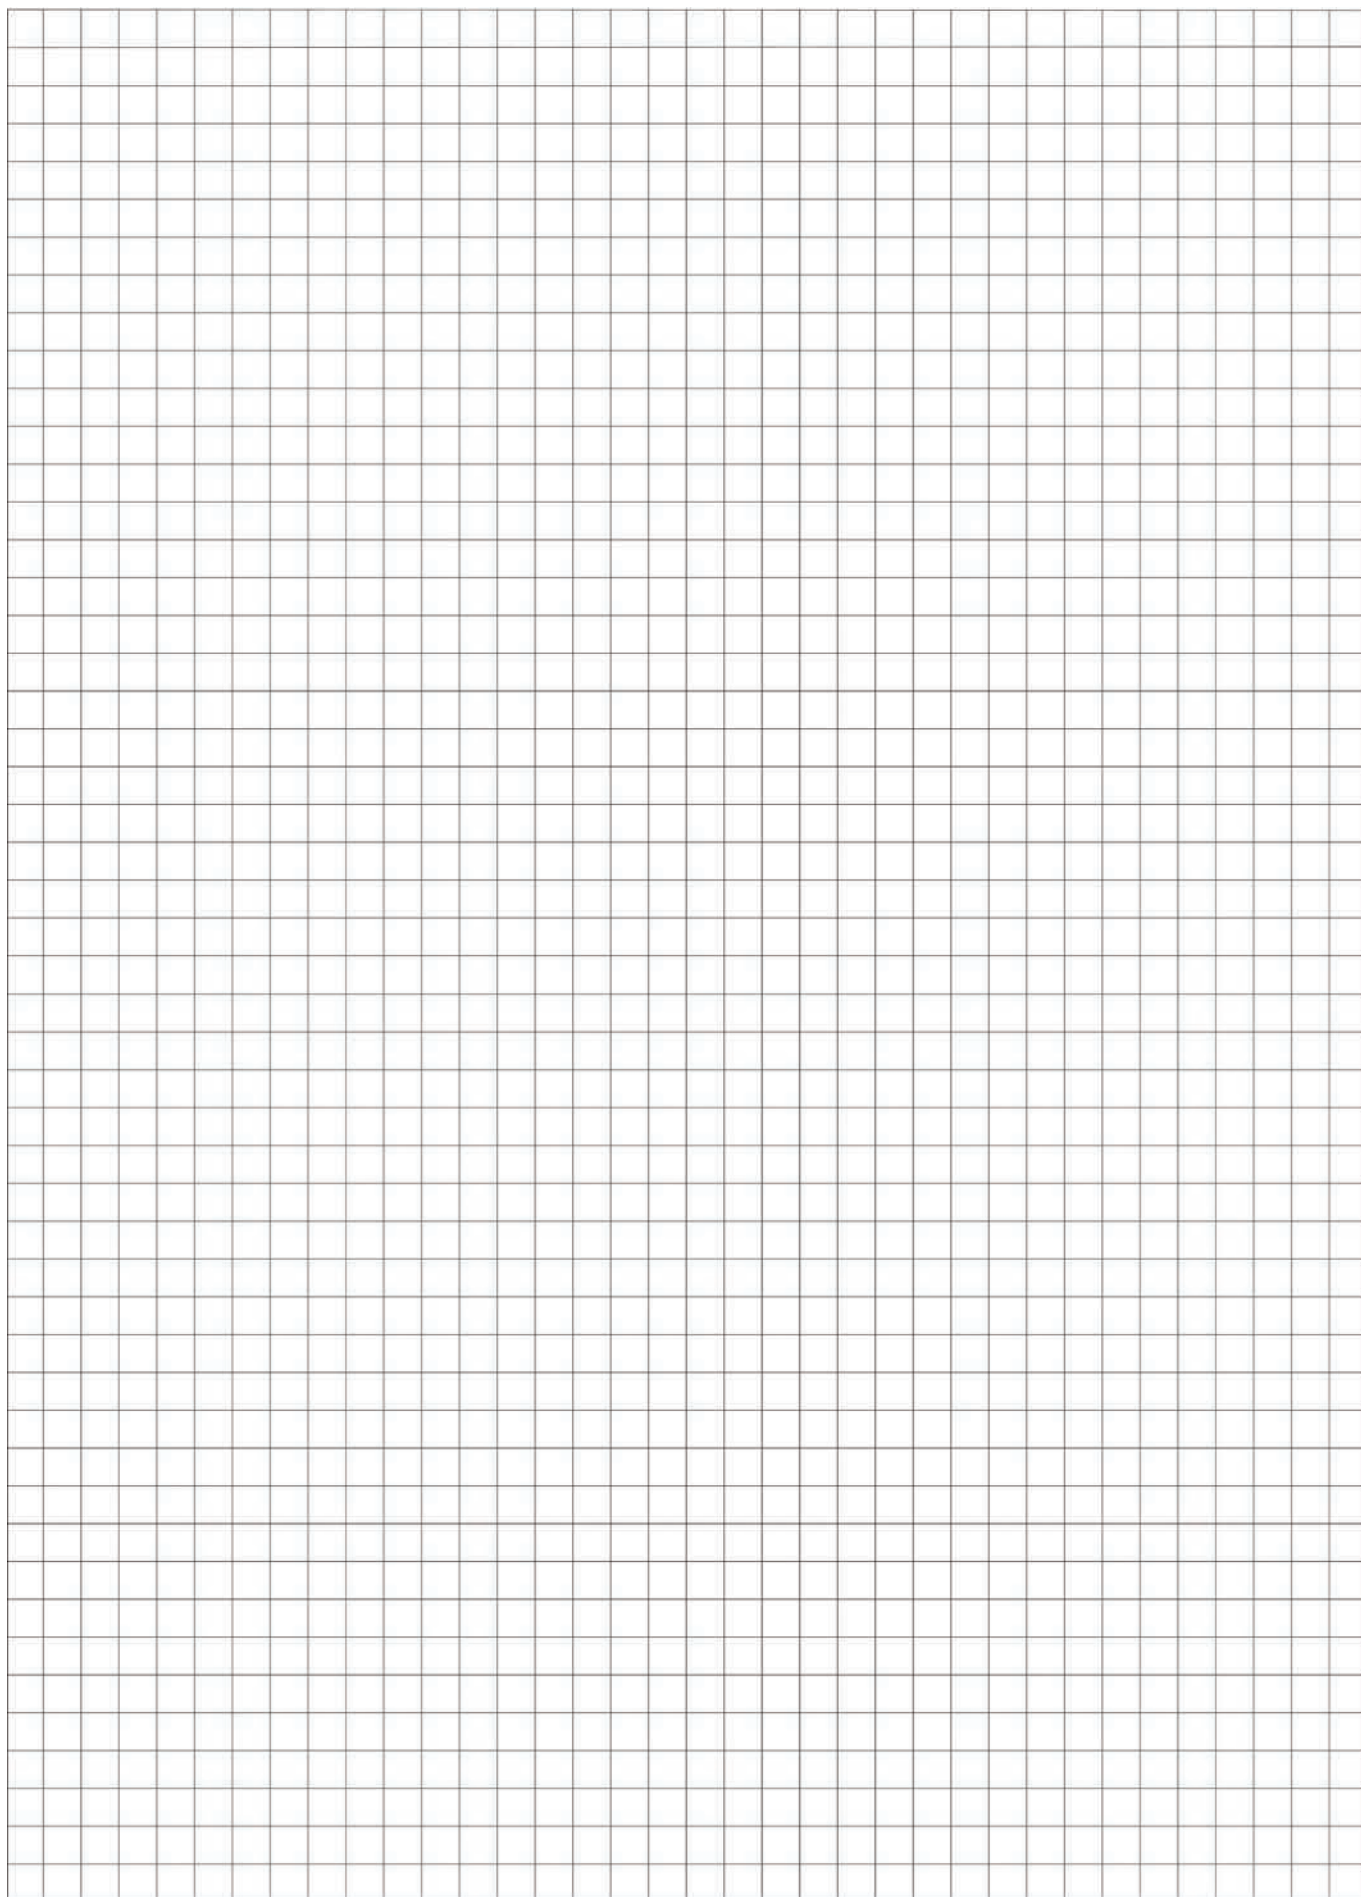



NOTE

CLASSE X

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



*Per conoscere i pesi unitari degli articoli qui indicati, fare riferimento al seguente link :
If you need to know the weight of each item here shown, please refer to the following link:*
http://www.nerviani.it/public/Pesi_L.pdf

*Per le Condizioni di Vendita, fare riferimento al seguente link :
Please read our Condition of Sales referring to the following link :*
<http://www.nerviani.it/public/CondizioniVendita.pdf>

**Catalogue design, lay-out
manufacture and coordination by:**

SS&C srl - varese
Grafiche Filacorda srl - Udine
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Photo By:

Alessandro Lercara - Pecetto Torinese
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Software lay-out:

Frame Editor - Tesla srl - Monza

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI

RUOTE E SUPPORTI PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE

WHEELS & CASTORS FOR INDUSTRIAL LOGISTICS

STRADA STATALE 32 N° 59 28050 POMBIA (NO) - ITALY

TEL +39.0321.950511 - FAX +39.0321.950590

WWW.NERVIANI.IT - INFO@NERVIANI.IT